


Brand: SNR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	25
Bi (mm)	65,1
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
h (mm)	69,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	60
b (mm)	70
w (mm)	138
n (mm)	25,4
S1 (mm)	20
a (mm)	241
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	184
S2 (mm)	23

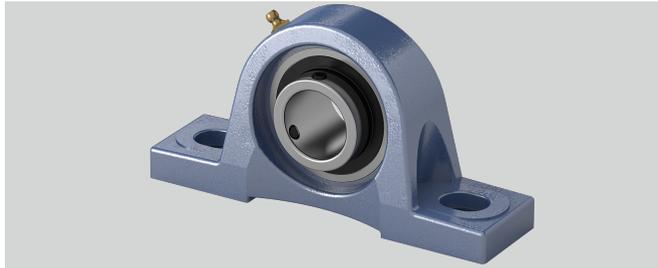