


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Be (mm)	24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	69,9
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
G (mm)	6,8
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
L (mm)	62,7
D (mm)	90
T (mm)	18,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Bi (mm)	49,2
r (mm)	2,2
d (mm)	50
n (mm)	24,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

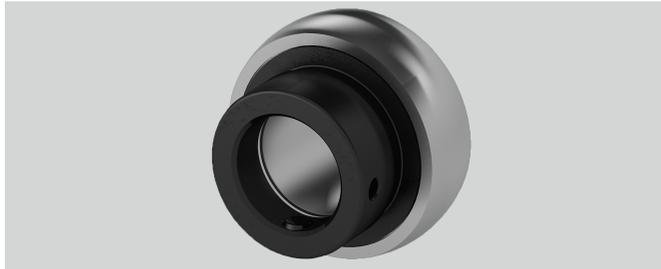