UK 208+H23 G

WälzLagerTechnik

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
D (mm)	80
d (mm)	40
d1 (mm)	35
Be (mm)	21
Anzugsdrehmoment (Nm)	50
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Bi (mm)	31
L (mm)	46
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: NBR

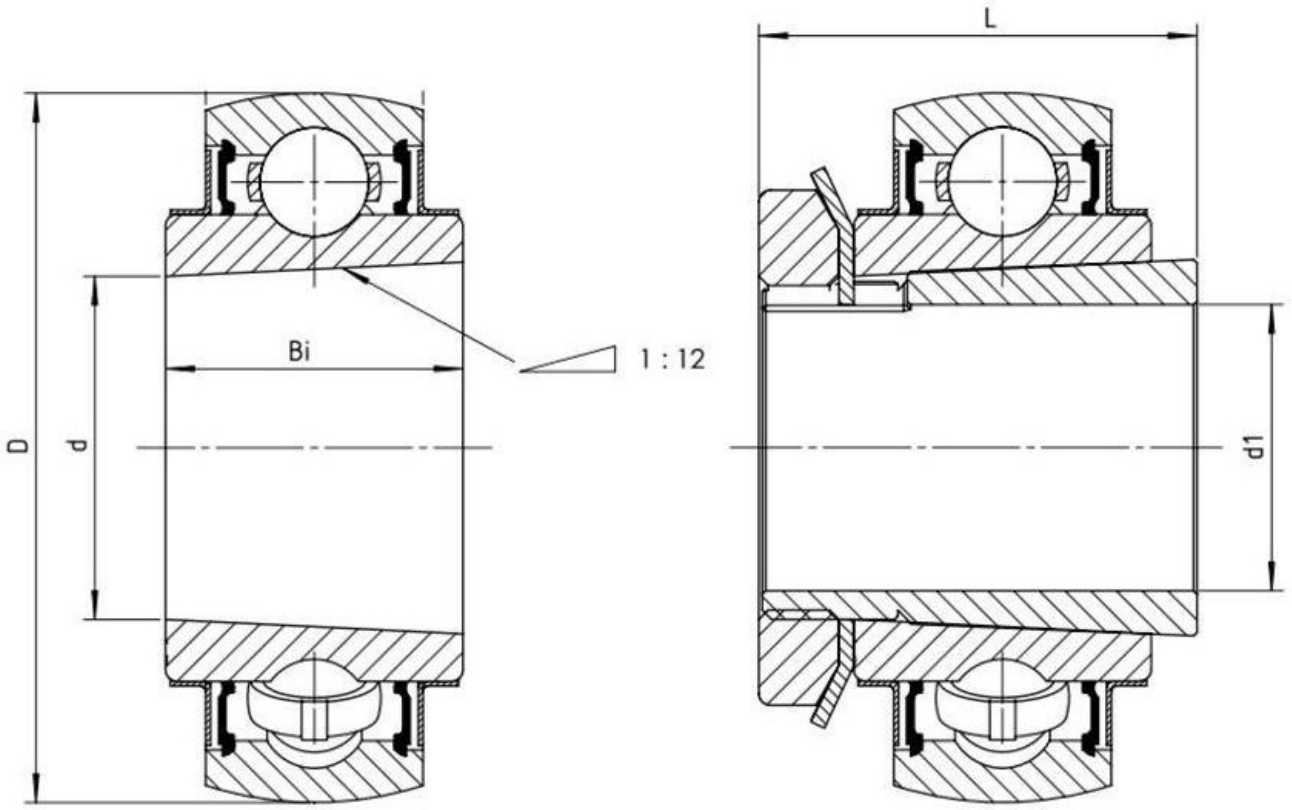

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**