6013 ZZ

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	100
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	65
B (mm)	18

Brand: NEUTRAL

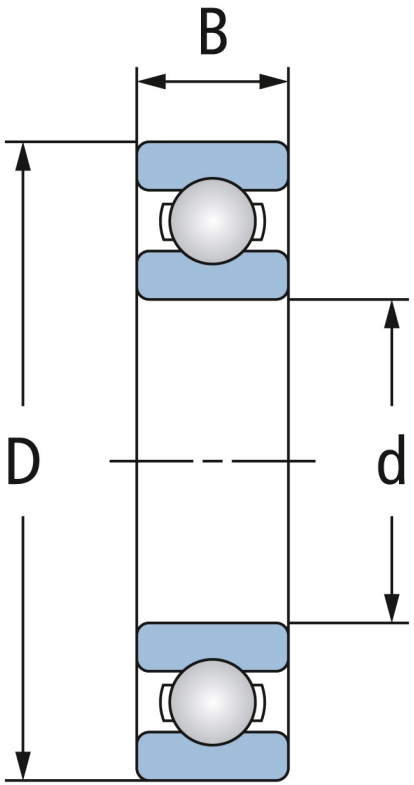



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**