


Brand: SKF



d (mm)	20
r (mm)	1,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	17,1
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	4,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	34,2
Be (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
W (mm)	33,3
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
T (mm)	13,5
L (mm)	43,7
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
D (mm)	47

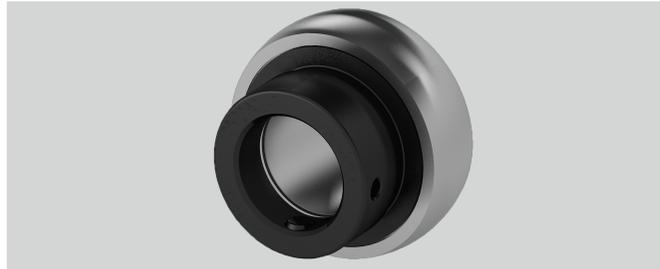