HC 210 G2

WälzLagerTechnik



ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	6,8
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
T (mm)	18,3
Be (mm)	24
Tragzahlen in kN stat.	23,2
W (mm)	69,9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	49,2
D (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	2,2
L (mm)	62,7
d (mm)	50

Brand: SNR

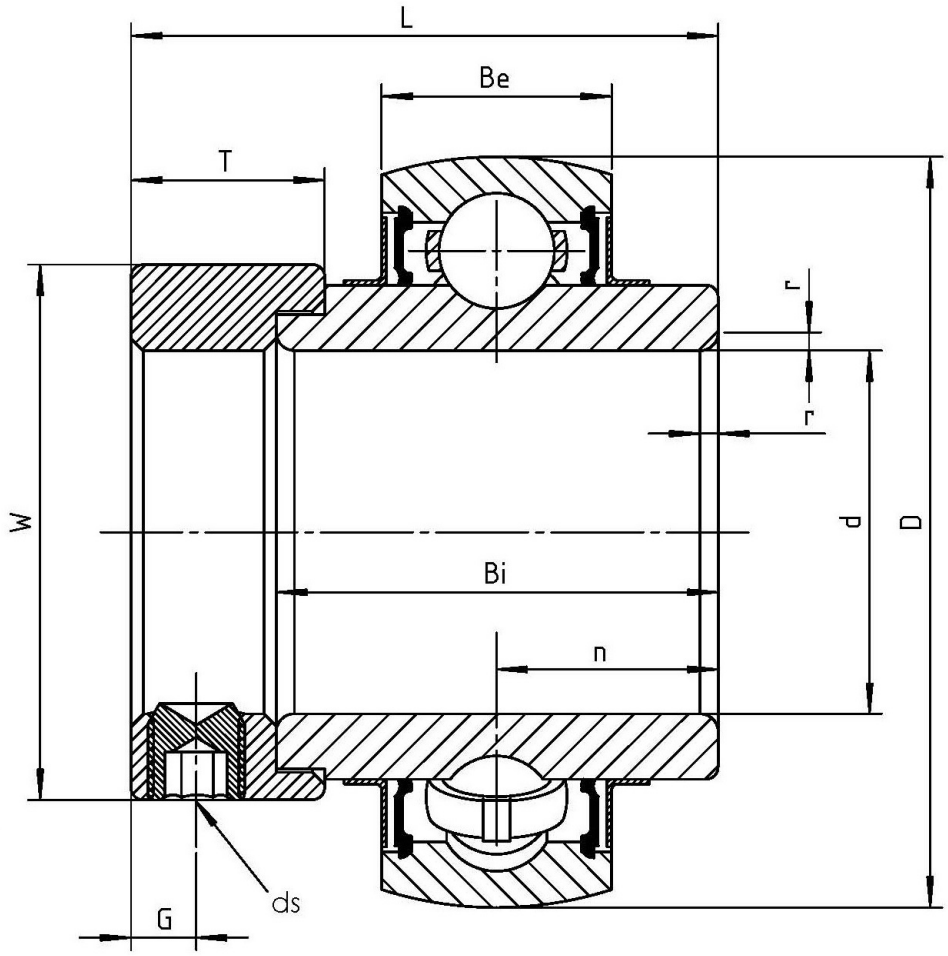

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**