Technische Daten

HC 210 G

WälzLagerTechnik



D (mm)	90
r (mm)	2,2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	24,6
W (mm)	69,9
Bi (mm)	49,2
ds (mm)	M8 x 1
T (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6,8
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2
L (mm)	62,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Be (mm)	24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: INA

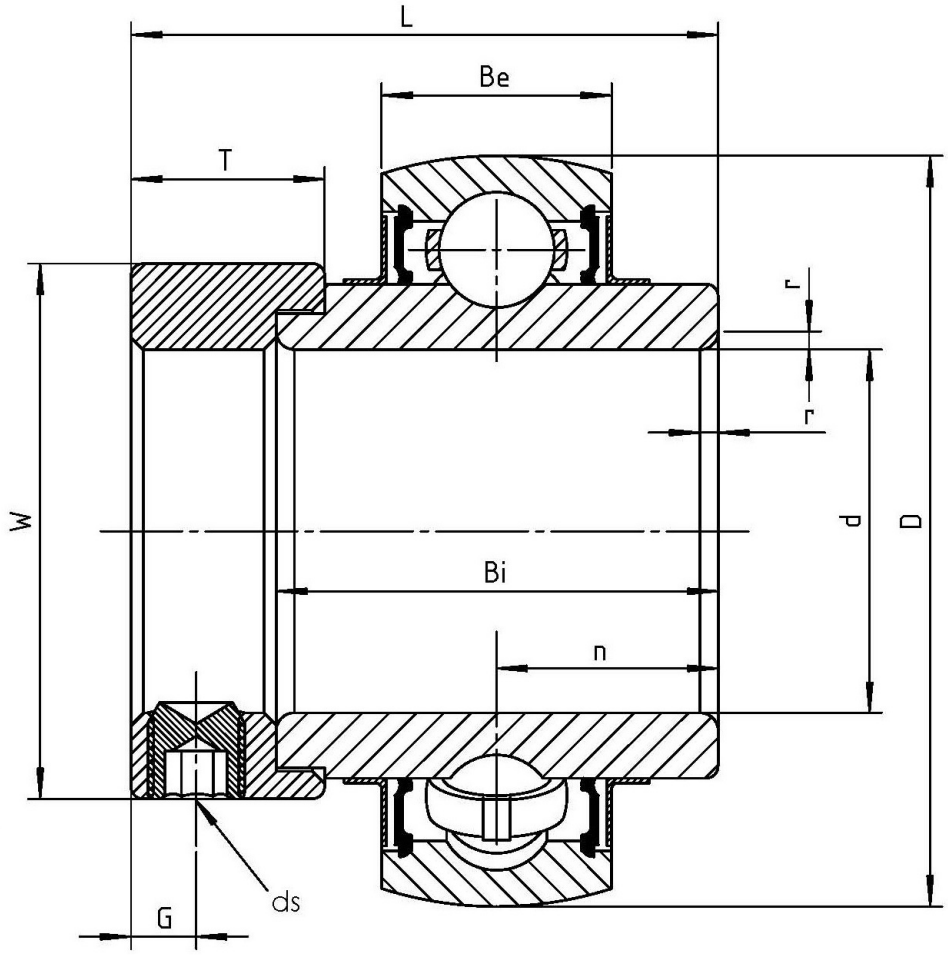

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**