


Brand: ASAHI



Tragzahlen in kN stat.	32,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	184
g (mm)	25
S1 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
h (mm)	69,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	241
d (mm)	60
S2 (mm)	23
n (mm)	25,4
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	138
b (mm)	70
Bi (mm)	65,1

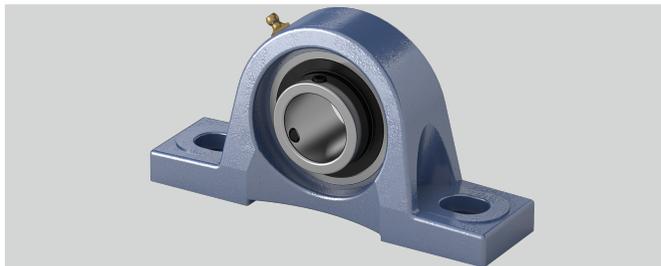