HC 210 G2



Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
T (mm)	18,3
D (mm)	90
n (mm)	24,6
Bi (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6,8
L (mm)	62,7
W (mm)	69,9
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
r (mm)	2,2
d (mm)	50
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	35
Be (mm)	24

Marke: EBS

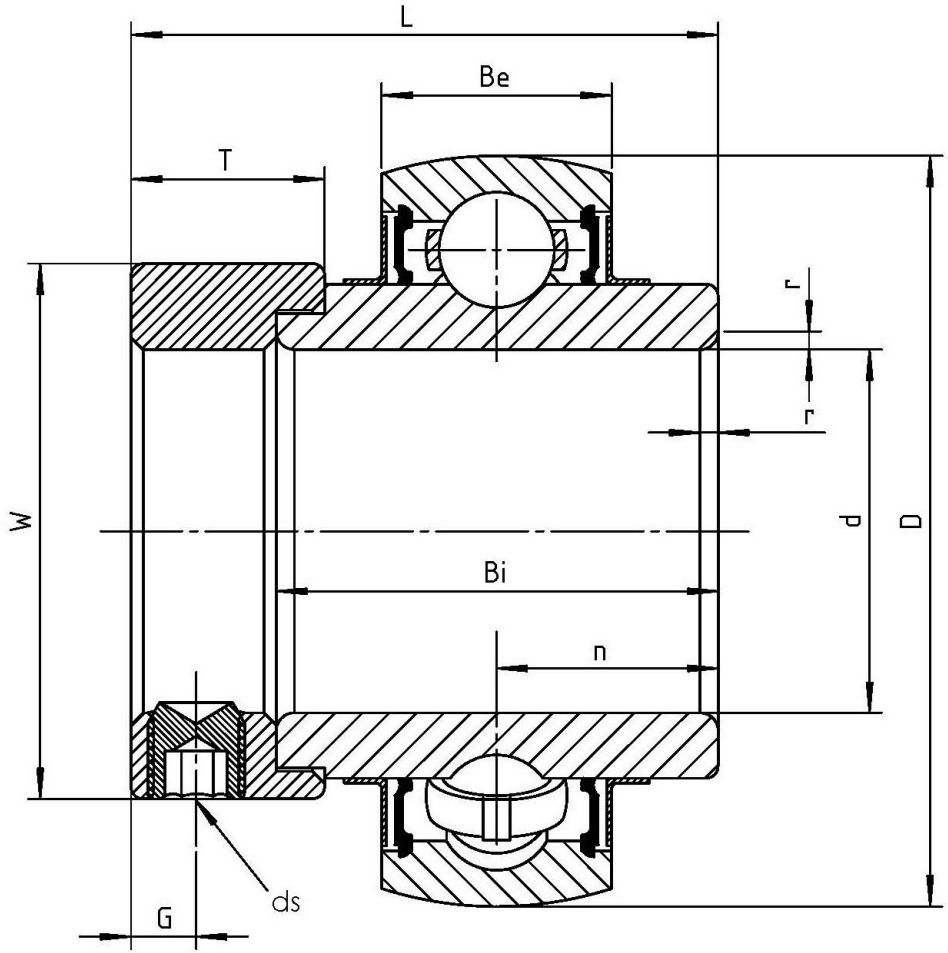

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**