


Marke: SONSTIGE EUROPA



Be (mm)	15
W (mm)	38,1
B1 (mm)	21,5
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	52
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	31
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
m (mm)	14
G (mm)	4,8
r (mm)	1,5
n (mm)	7,5

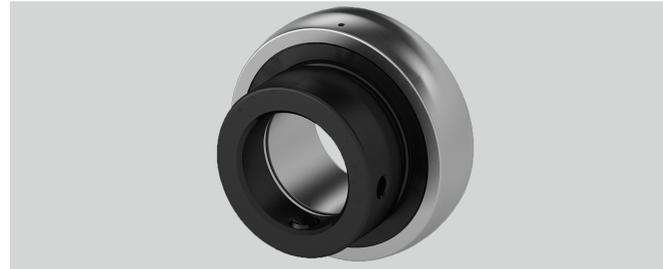