Technical data

6010 ZZ

WälzLagerTechnik

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
d (mm)	50
B (mm)	16
D (mm)	80
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: FAG

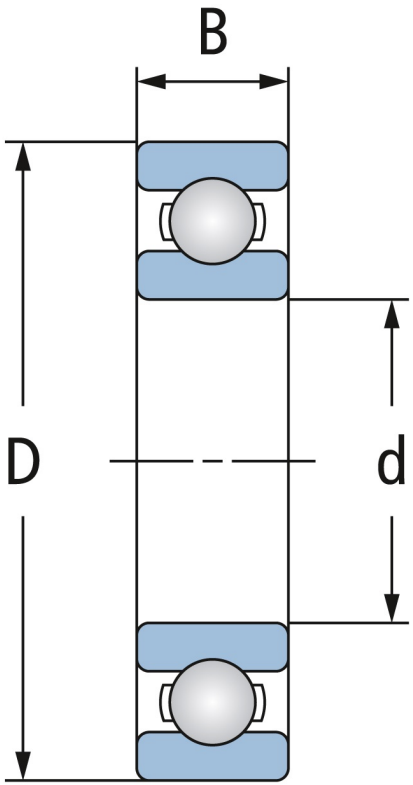



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**