# SS 6010 2RS

| | |
|---|---|
| B (mm) | 16 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| D (mm) | 80 |
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Material | Edelstahl |
| d (mm) | 50 |
| Lagerluft | C0 - Normal |

Brand: FAG

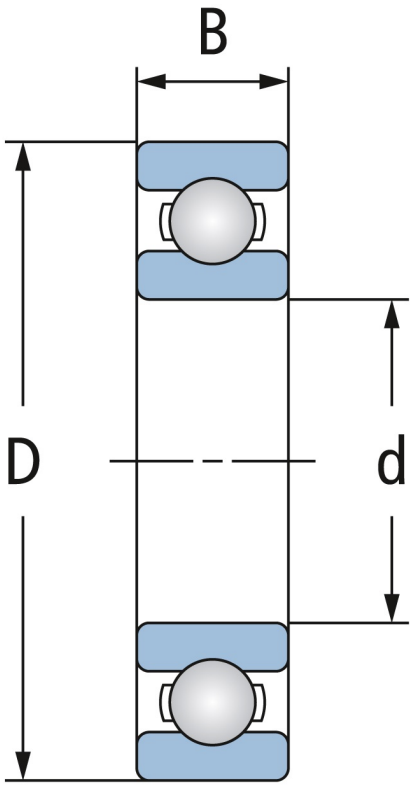




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**