




Marke: WLT

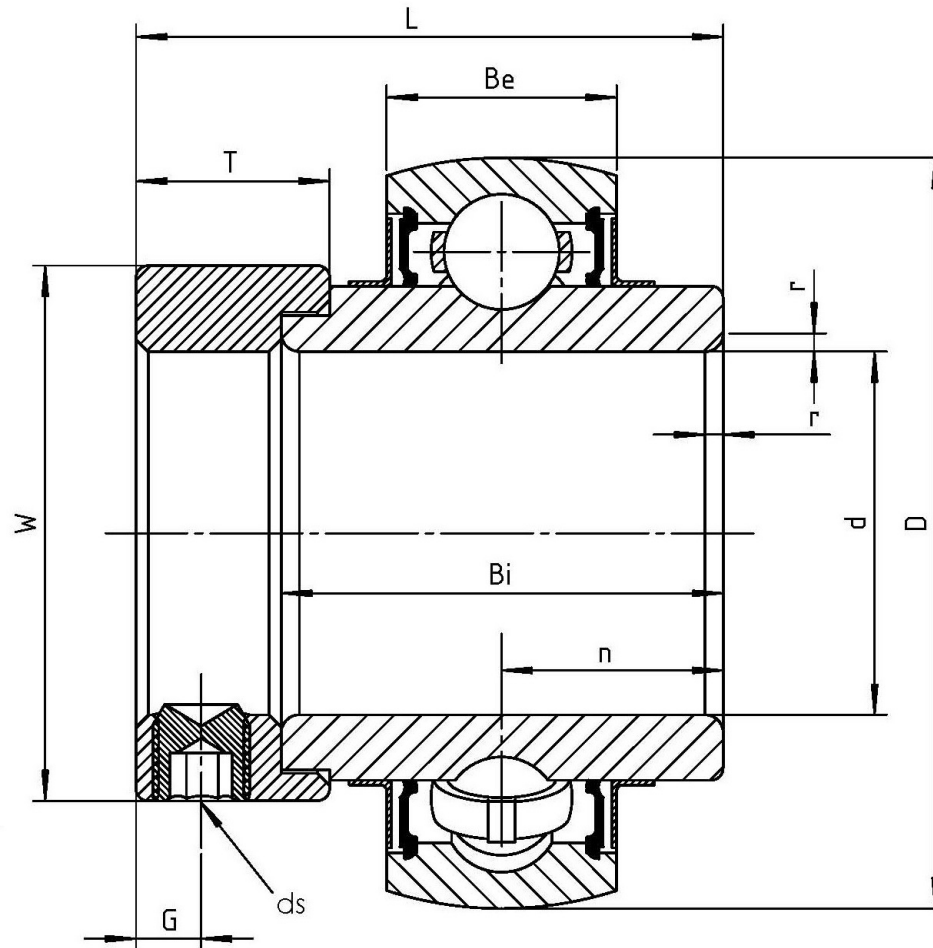

L (mm)	71,4
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	55
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	29,2
W (mm)	76,2
T (mm)	20,7
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigu ng
Be (mm)	25
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
D (mm)	100
n (mm)	27,8
G (mm)	8
r (mm)	2,7
Bi (mm)	55,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6