Technische Daten

16002 2RS

WälzLagerTechnik

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	32
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	8

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

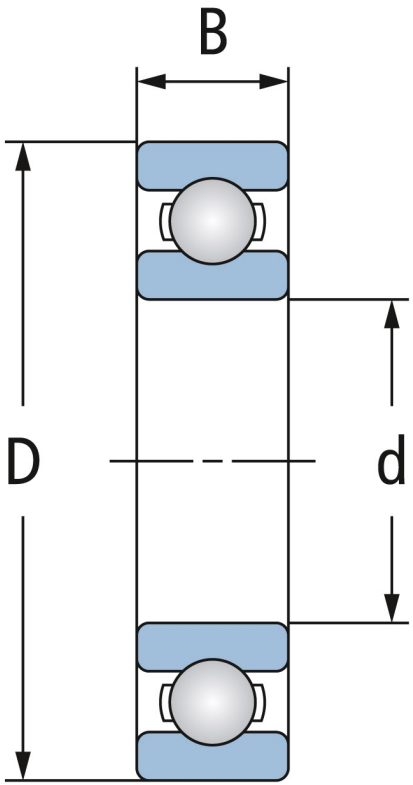



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**