UK 205+H23 G2

Marke: EBS

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Bi (mm)	23
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsdrehmoment (Nm)	20
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	7,85
D (mm)	52
L (mm)	35
d1 (mm)	20

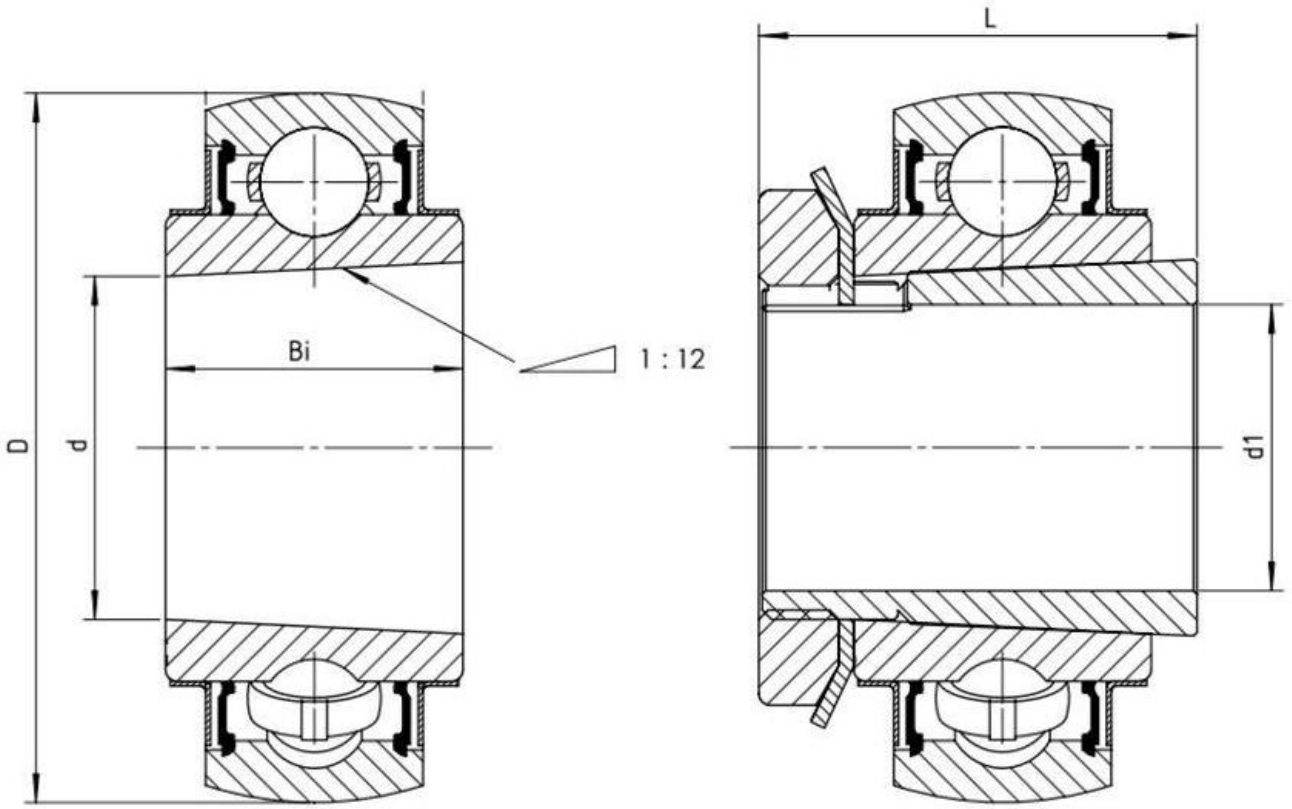

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**