


Brand: INA



Tragzahlen in kN stat.	6,65
L (mm)	43,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
T (mm)	13,5
D (mm)	47
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	17
n (mm)	17,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	34,2
r (mm)	1,2
W (mm)	33,3
G (mm)	4,8
d (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

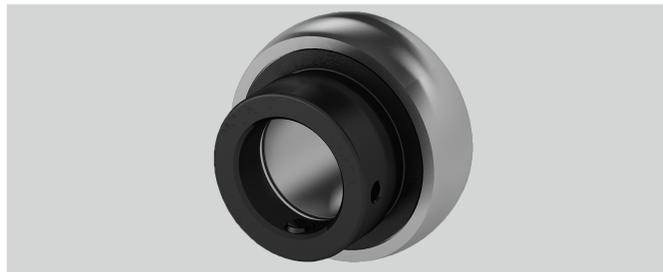