Technical data

HC 212 G

WälzLagerTechnik



T (mm)	22,3
D (mm)	110
r (mm)	2,7
G (mm)	8
Bi (mm)	61,9
L (mm)	77,8
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	60
W (mm)	84,2
Be (mm)	27
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M10 x 1

Brand: NBR

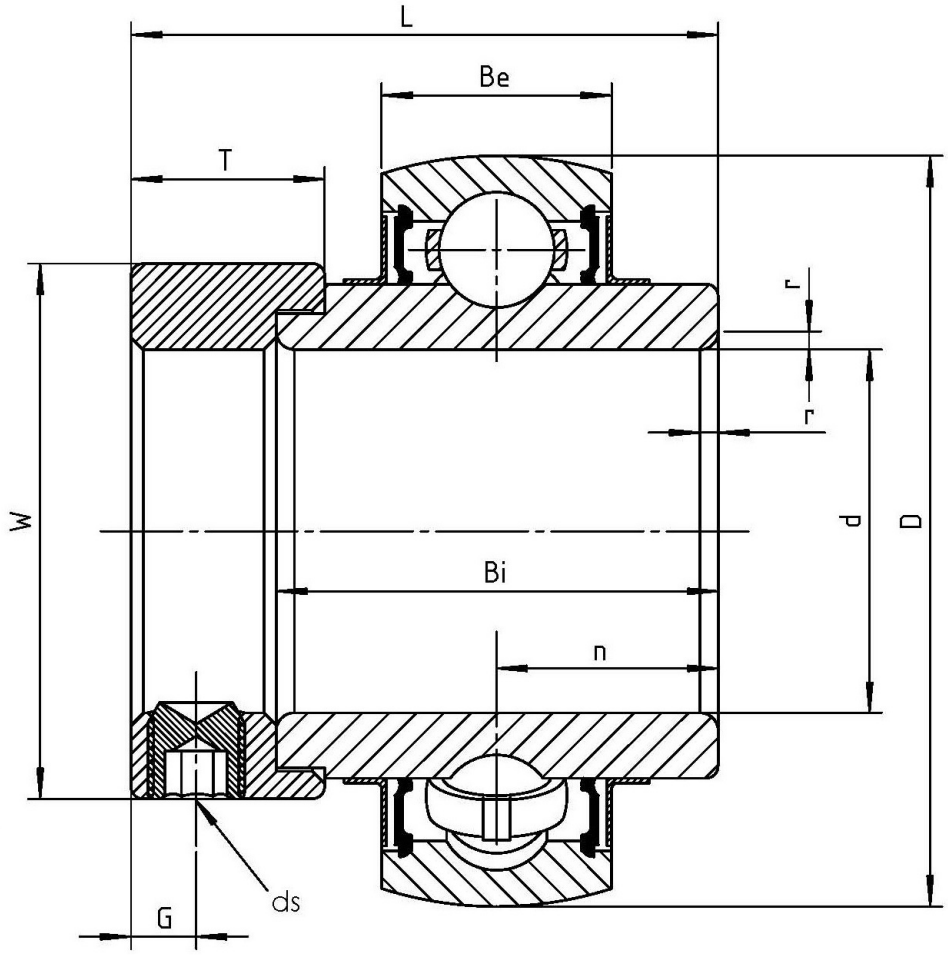

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**