


Brand: EBS



ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	42,8
r (mm)	2,2
G (mm)	6,8
D (mm)	80
W (mm)	60,3
Be (mm)	21
T (mm)	18,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	40
n (mm)	21,4
L (mm)	56,3

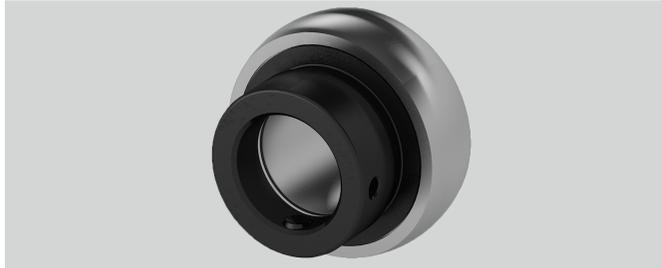