


Brand: SNR



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	12,6
G (mm)	4,8
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	17
Be (mm)	12
B1 (mm)	19,1
ds (mm)	M6 x 1
W (mm)	28,6
n (mm)	6,5
D (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Bi (mm)	28,6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Tragzahlen in kN dyn.	9,6

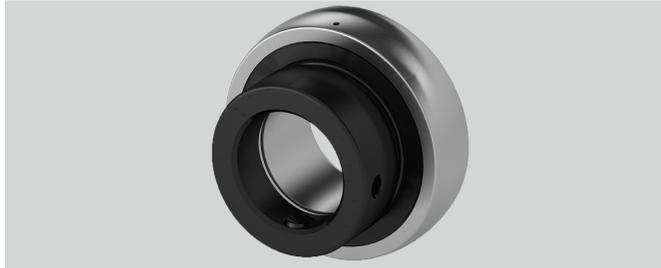