Technische Daten

2202 2RS

WälzLagerTechnik

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	35
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	15

Marke: EBS

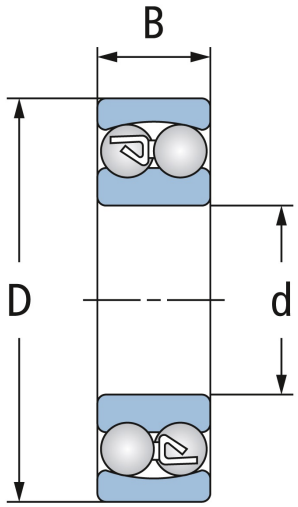

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

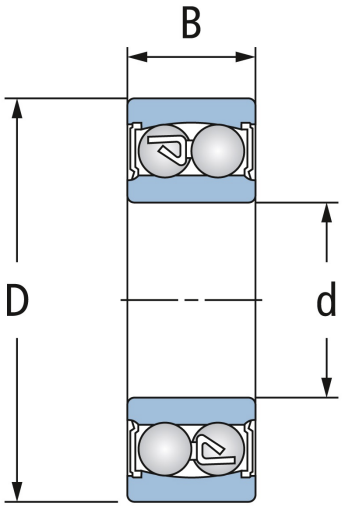

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

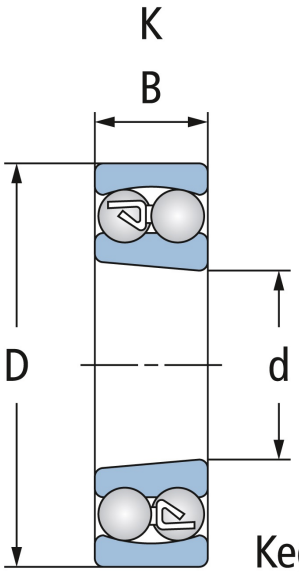

Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**