


Marke: EBS

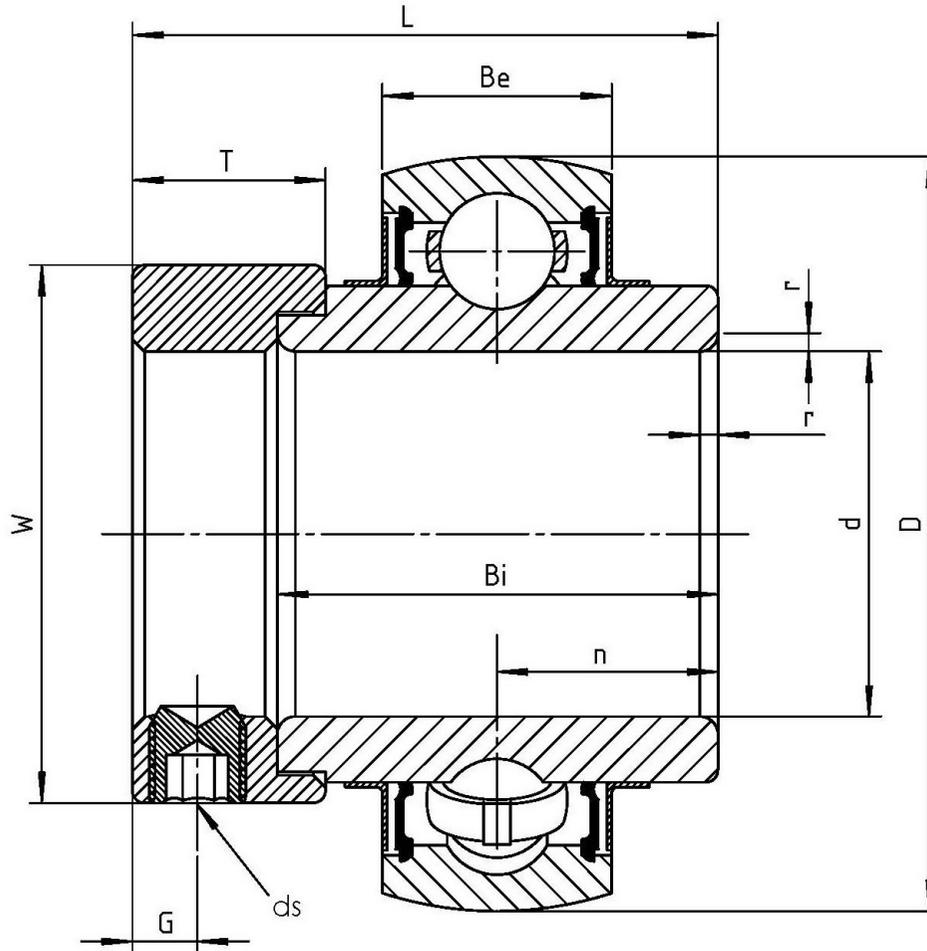

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                               |        |
| T (mm)                    |   | 13,5   |
| W (mm)                    |   | 38,1   |
| G (mm)                    |   | 4,8    |
| d (mm)                    |   | 25     |
| Be (mm)                   |   | 17     |
| D (mm)                    |   | 52     |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                      |        |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung                       |        |
| Tragzahlen in kN stat.    |   | 7,85   |
| L (mm)                    |   | 44,4   |
| r (mm)                    |   | 1,2    |
| Bi (mm)                   |   | 34,9   |
| ds (mm)                   |   | M6 x 1 |
| Nachschmierung            | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |        |
| n (mm)                    |   | 17,5   |
| Tragzahlen in kN dyn.     |   | 14     |
|                           |   |        |
|                           |   |        |