SS 61908 2RS

Material	Edelstahl
D (mm)	62
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	40
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: SKF

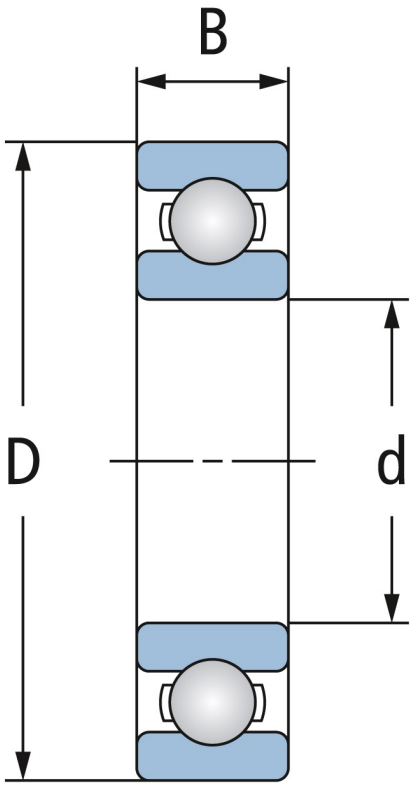



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**