


Brand: NEUTRAL



b (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	21
a (mm)	206
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	113
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
h (mm)	57,2
S2 (mm)	23
L (mm)	55
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	23,2
S1 (mm)	20
e (mm)	159
d (mm)	45
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss

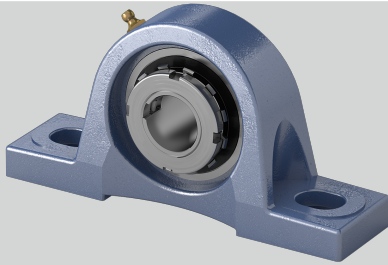