# 6000 C3

| | |
|---|---|
| Dichtungsart | offen |
| d (mm) | 10 |
| D (mm) | 26 |
| B (mm) | 8 |
| Lagerluft | C3 (leicht erhöhte Lagerluft) |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |

Brand: SKF

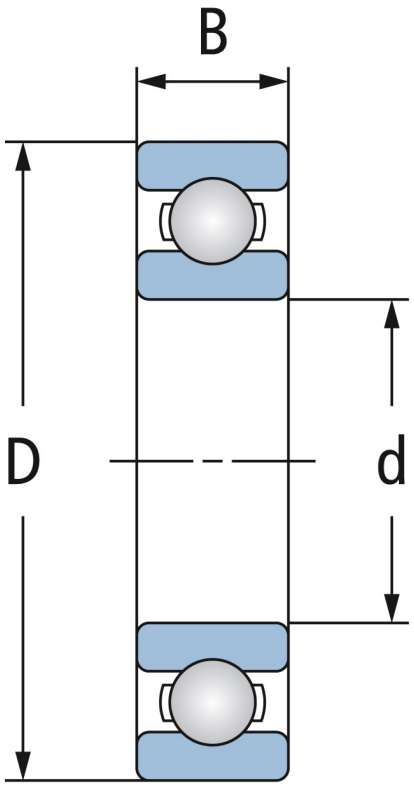




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**