


Brand: SKF



Be (mm)	15
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M6 x 1
m (mm)	14
W (mm)	38,1
n (mm)	7,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	25
D (mm)	52
r (mm)	1,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	4,8
Tragzahlen in kN dyn.	14
B1 (mm)	21,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	7,85

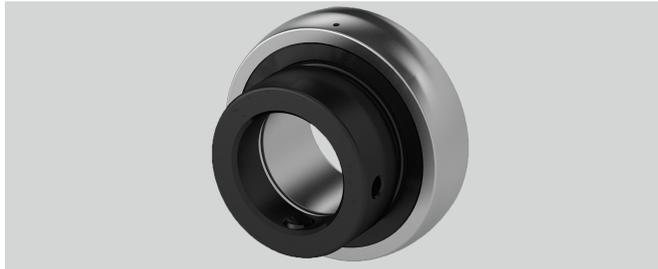