





Brand: FAG

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	80
B (mm)	22
D (mm)	125

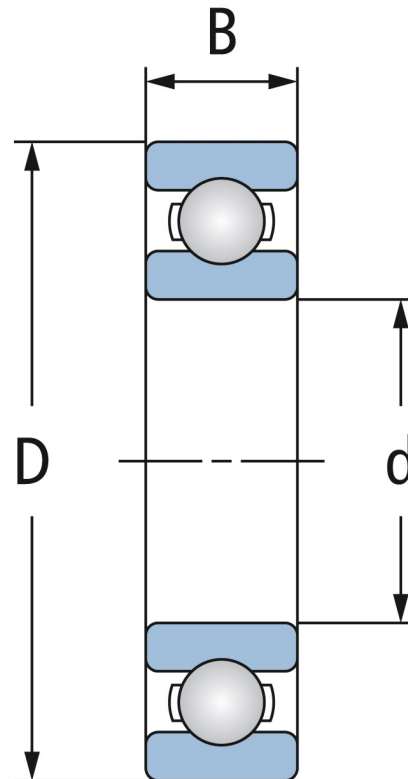

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet