6028 2RS

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	140
D (mm)	210
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	33
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SKF

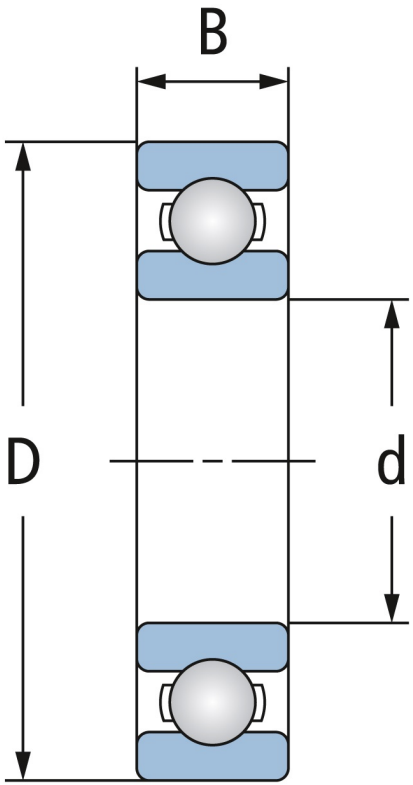



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**