UKP 213+H23.

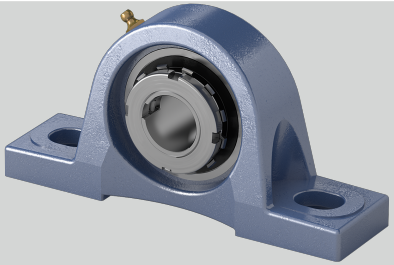

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
g (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	40
L (mm)	65
h (mm)	76,2
a (mm)	265
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
b (mm)	70
e (mm)	203
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
d (mm)	60
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
w (mm)	150
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	25

Brand: NBR

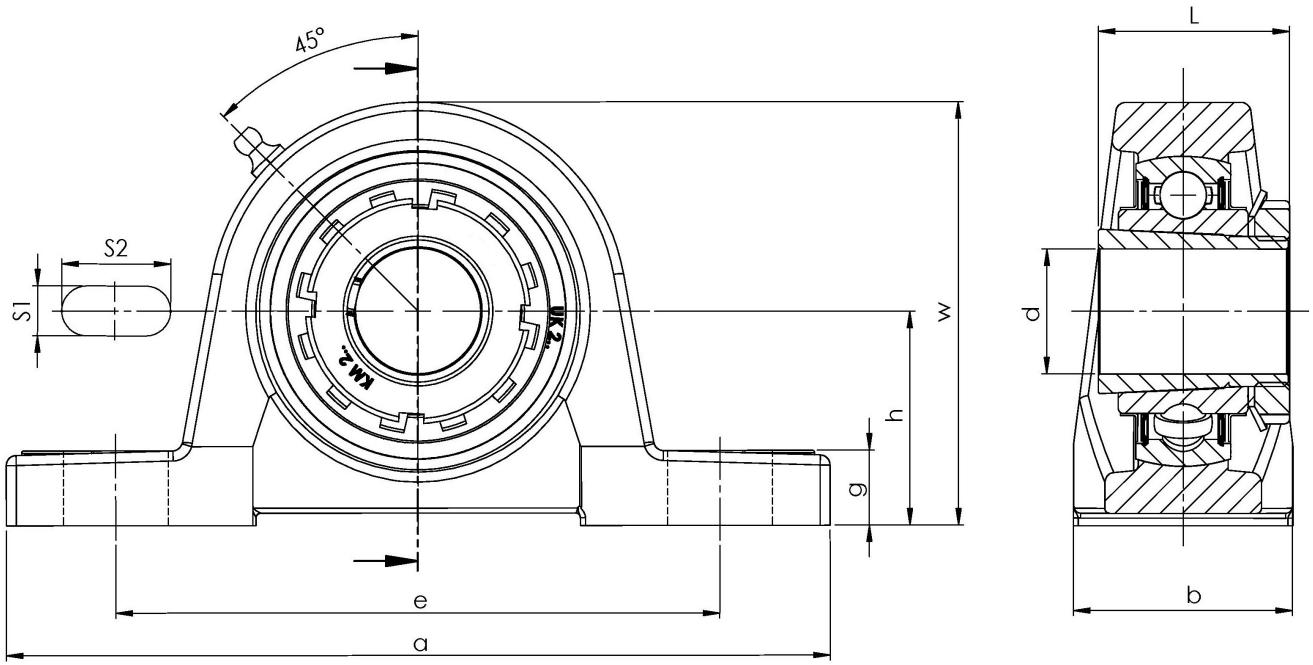

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**