Technical data

6008 2RS C3

WälzLagerTechnik

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	15
d (mm)	40
D (mm)	68
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: NEUTRAL

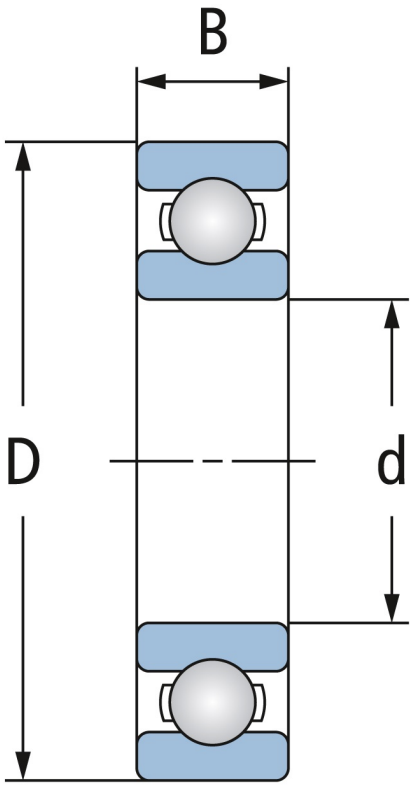



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**