


Brand: FAG



Bi (mm)	31
Be (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	7,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
r (mm)	1,5
D (mm)	47
d (mm)	20
G (mm)	4,8
ds (mm)	M6 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
B1 (mm)	21,5
W (mm)	33,3
m (mm)	14

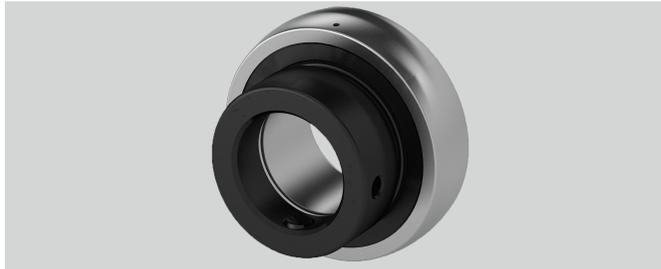