Technical data

2204 2RS

WälzLagerTechnik

D (mm)	47
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	18
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: EBS

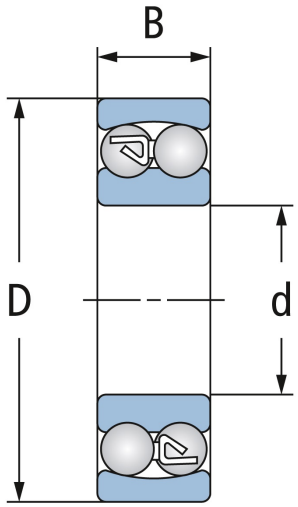

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

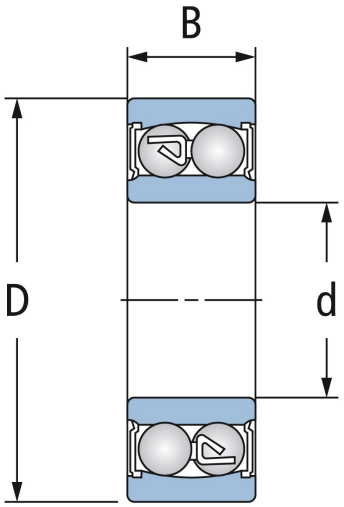

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

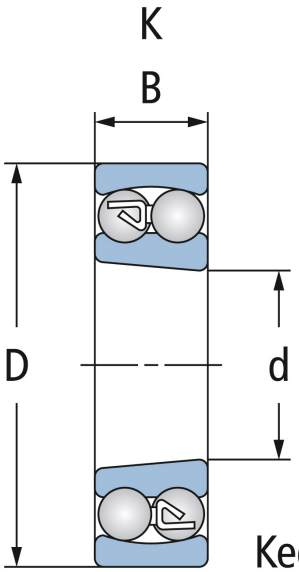

Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**