


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

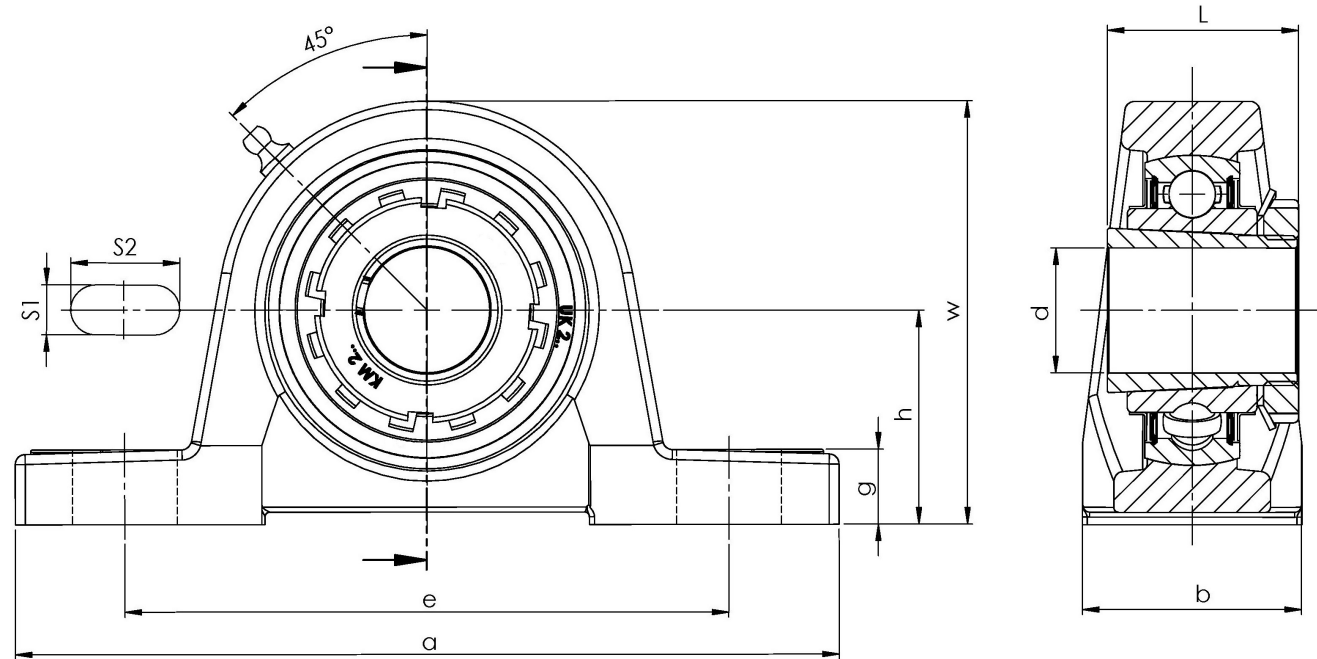

Tragzahlen in kN dyn.	19,5
L (mm)	38
a (mm)	160
Tragzahlen in kN stat.	11,3
e (mm)	121
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
S2 (mm)	20
w (mm)	84
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e	
b (mm)	44
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	17
g (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	25
h (mm)	42,9