


Brand: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	78
a (mm)	292
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	78
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	25
g (mm)	30
e (mm)	232
w (mm)	174
d (mm)	70
h (mm)	88,9
Tragzahlen in kN stat.	54,2

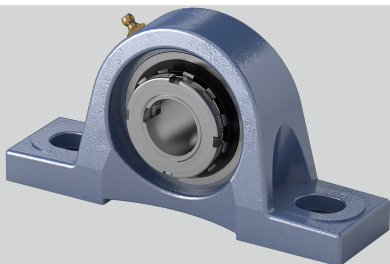