16012 C3

Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	60
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	95
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	offen
B (mm)	11

Brand: FAG

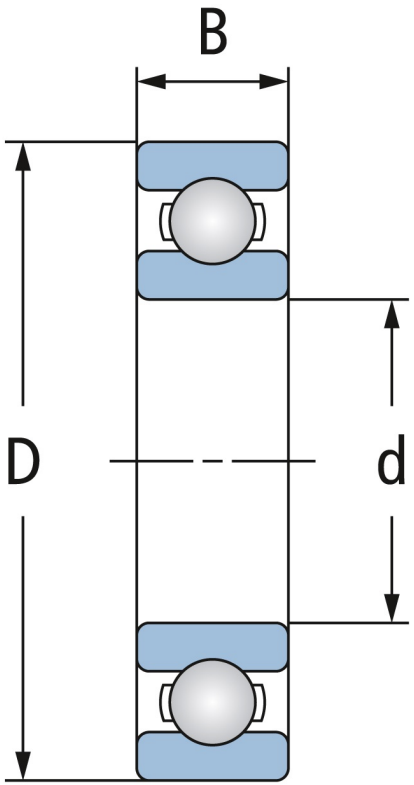



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**