SS 2210 2RS

WälzLagerTechnik

Material	Edelstahl
D (mm)	90
d (mm)	50
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	23
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

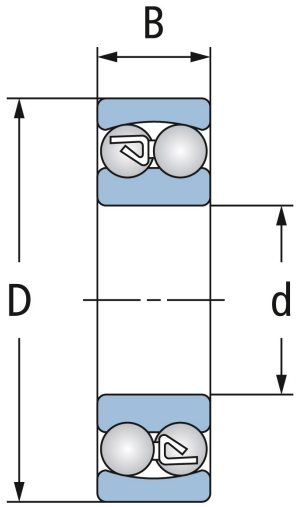

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

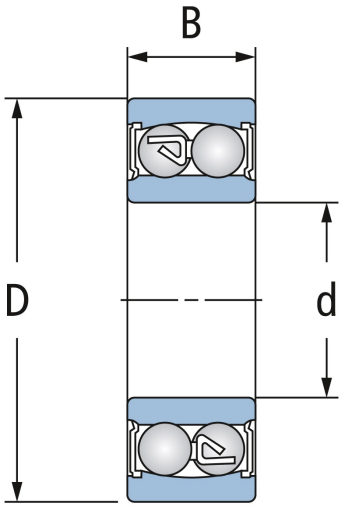

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

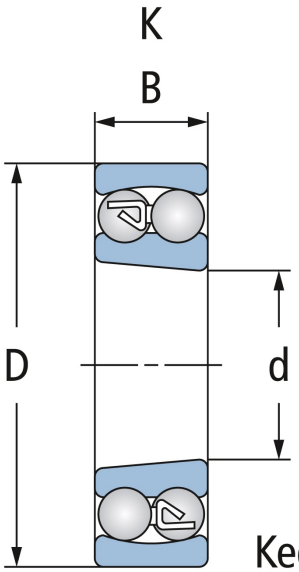

Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**