






Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	120
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	28
D (mm)	180
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SKF

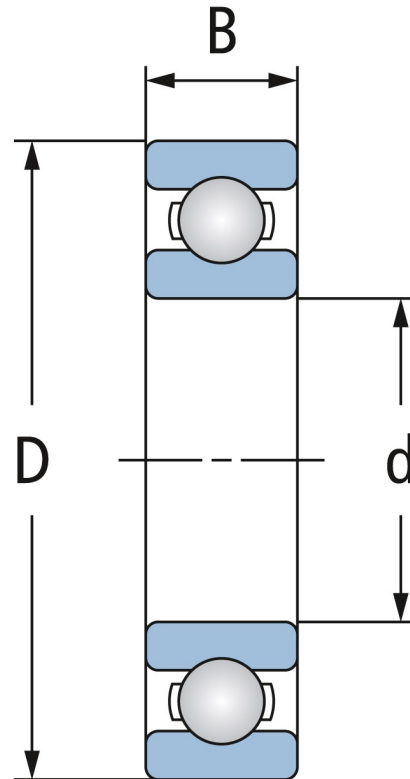

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet