UCFL 208.

WälzLagerTechnik

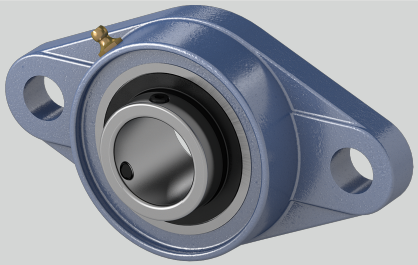

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
b (mm)	100
n (mm)	19
a (mm)	175
i (mm)	21
g (mm)	14
e (mm)	144
z (mm)	51,2
s (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	40
l (mm)	36
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	49,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M14

Brand: WLT

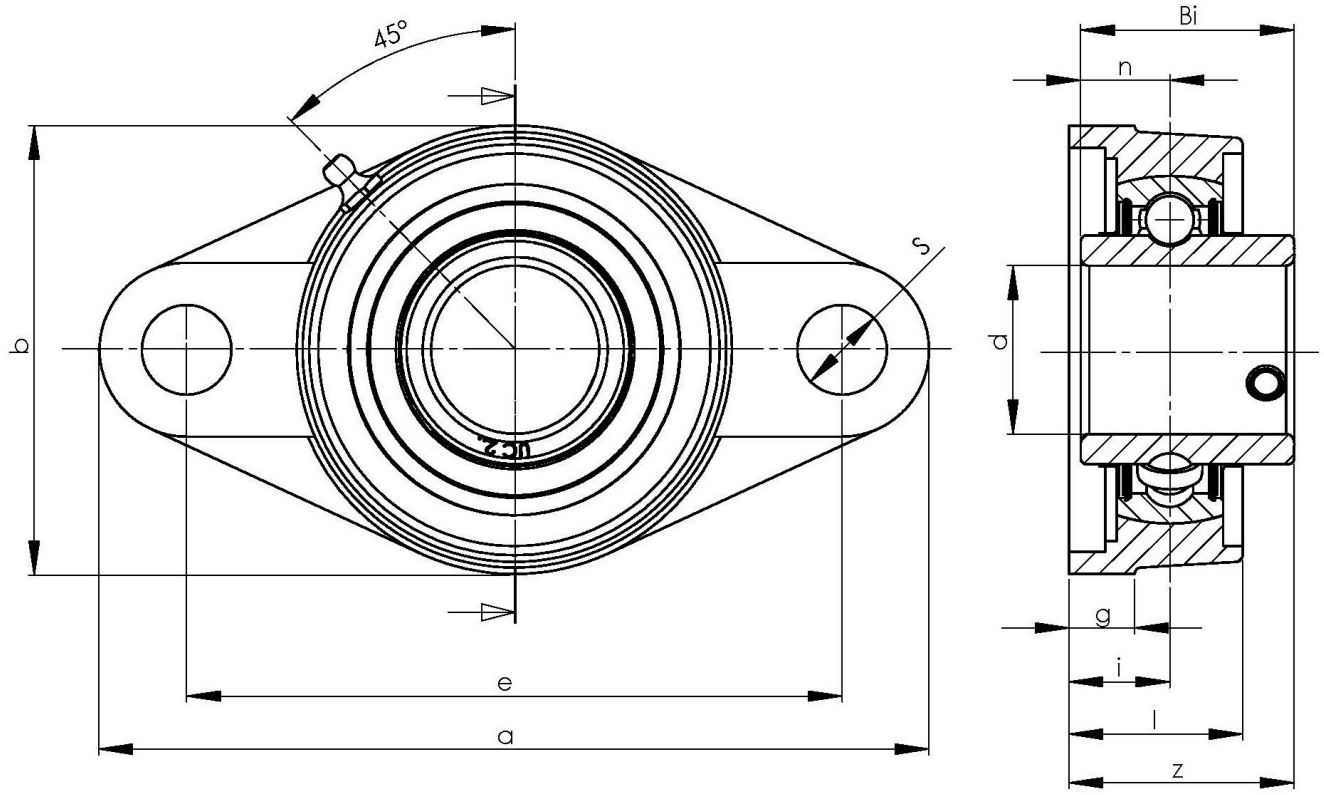

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**