HC 206 G



W (mm)	44,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	30
Be (mm)	19
L (mm)	48,4
D (mm)	62
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	1,2
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Tragzahlen in kN stat.	11,3
ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	6
Bi (mm)	36,5
T (mm)	15,9
n (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: NEUTRAL

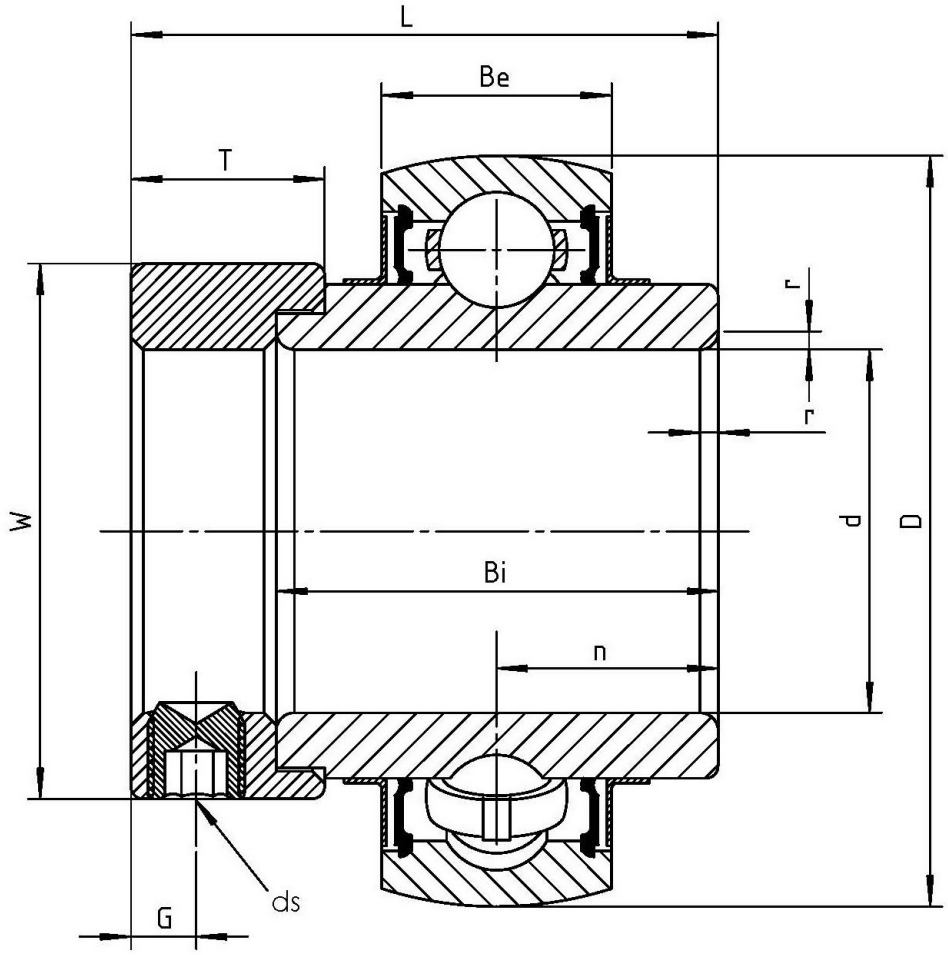

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**