UCF 214.



z (mm)	75,4
d (mm)	70
e (mm)	152
i (mm)	31
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	45
l (mm)	54
a (mm)	193
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
s (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Bi (mm)	74,6
n (mm)	30,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	22
Gehäusematerial	Grauguss

Marke: NSK

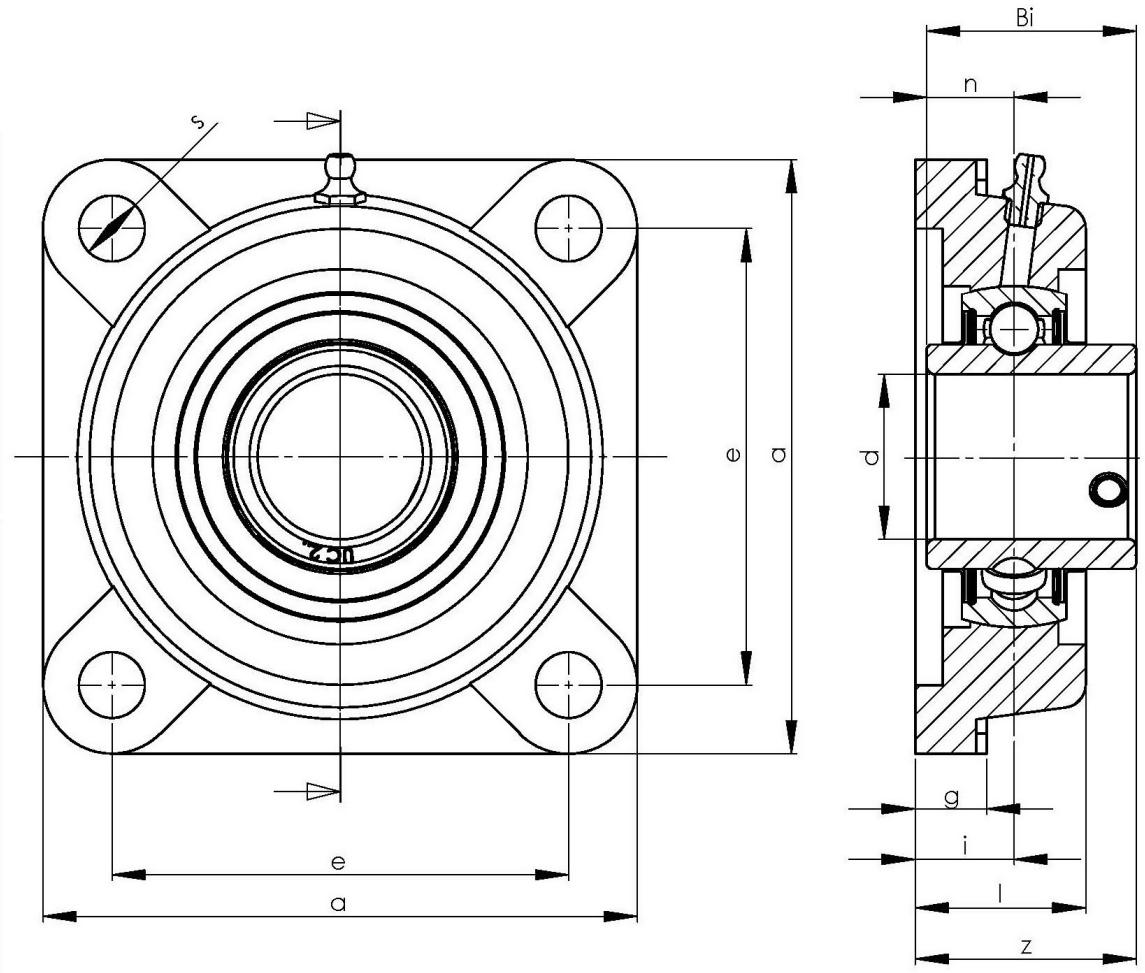

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**