






D (mm)	145
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	95
B (mm)	24
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

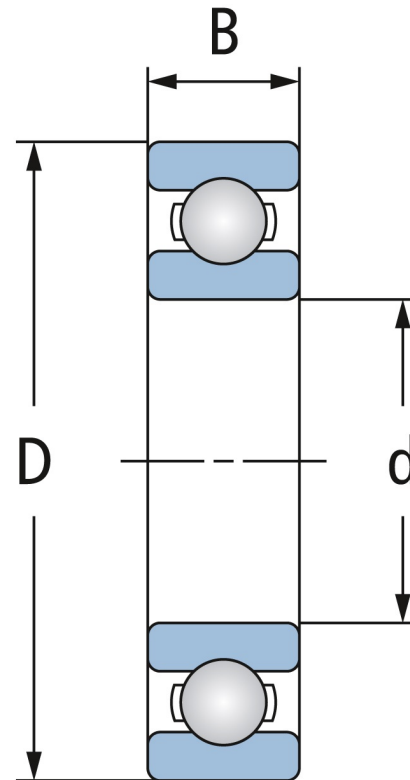

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet