


Brand: INA



L (mm)	77,8
n (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9
r (mm)	2,7
D (mm)	110
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	27
Bi (mm)	61,9
T (mm)	22,3
ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	8
W (mm)	84,2

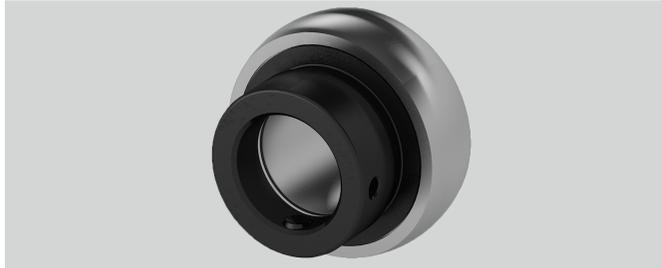