Technical data

6016 ZZ C3

WälzLagerTechnik

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
B (mm)	22
D (mm)	125
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	80

Brand: FAG

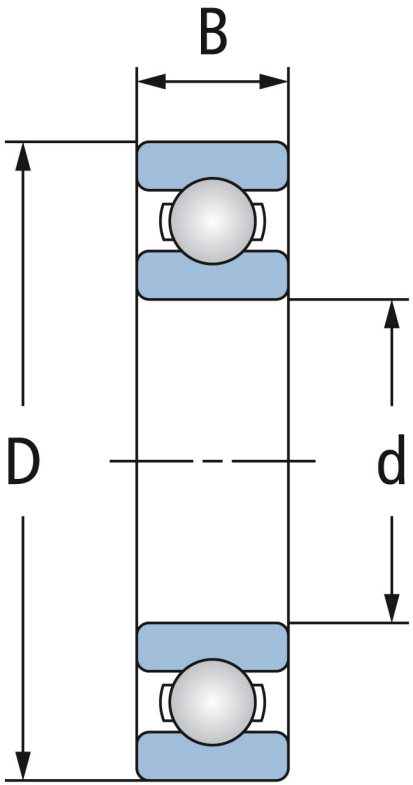



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**