





d (mm)	85
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	130
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	22

Brand: SNR

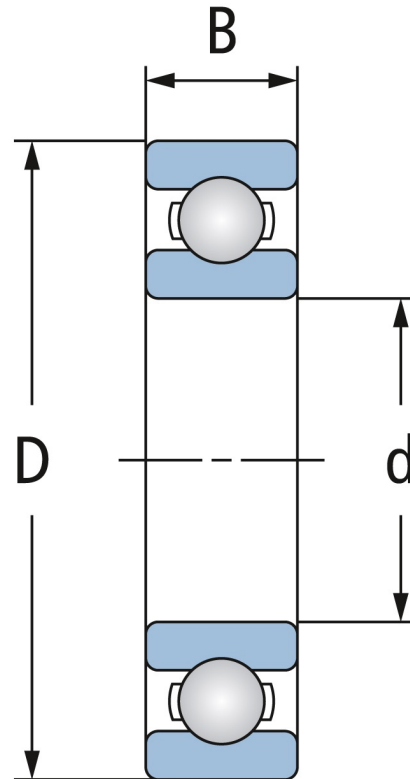

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

