SA 201 G2



W (mm)	28,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
B1 (mm)	19,1
Tragzahlen in kN stat.	4,6
D (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1
Be (mm)	12
n (mm)	6,5
m (mm)	12,6
G (mm)	4,8
Bi (mm)	28,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M6 x 1
d (mm)	12

Marke: EBS

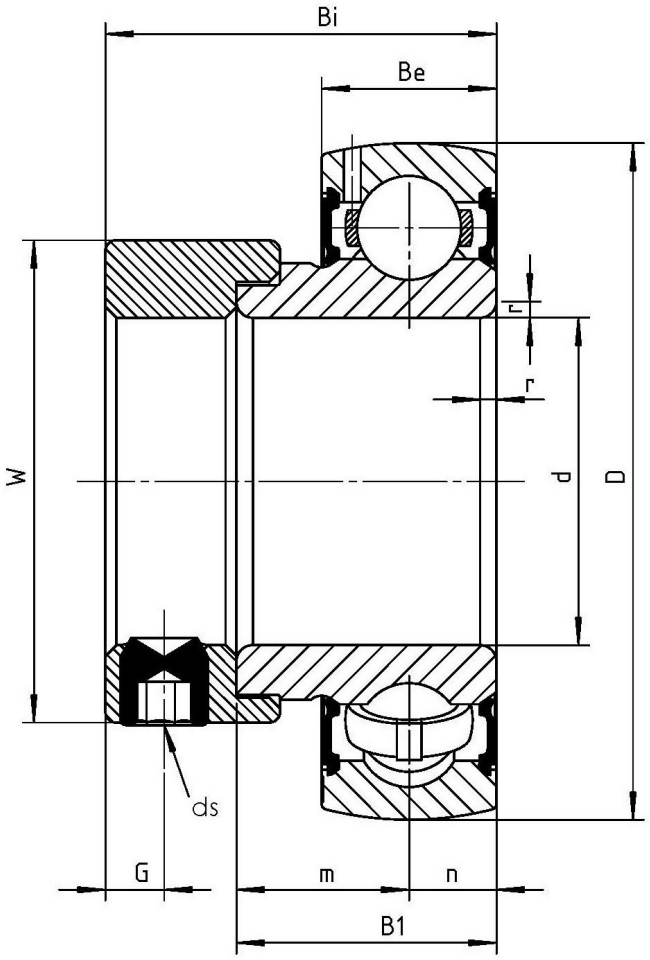

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**