




Marke: INA

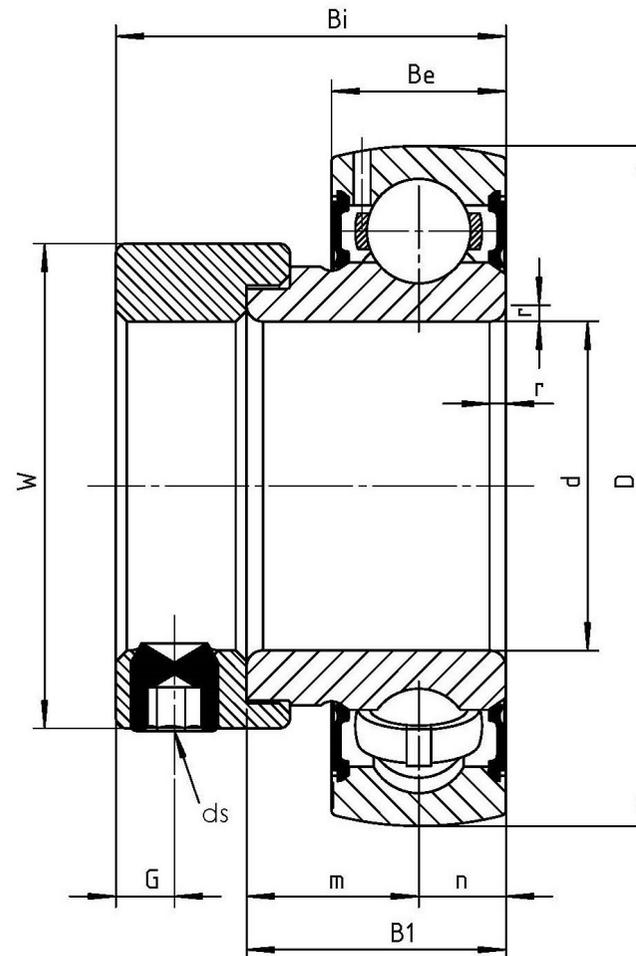

d (mm)	25
G (mm)	4,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	31
W (mm)	38,1
Be (mm)	15
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
B1 (mm)	21,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
D (mm)	52
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	7,5
m (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1,5
ds (mm)	M6 x 1