


Brand: NBR



d (mm)	80
Tragzahlen in kN dyn.	96
g (mm)	33
L (mm)	86
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
S2 (mm)	30
b (mm)	88
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
Tragzahlen in kN stat.	71,5
e (mm)	262
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	198
h (mm)	101,6
S1 (mm)	27
a (mm)	327

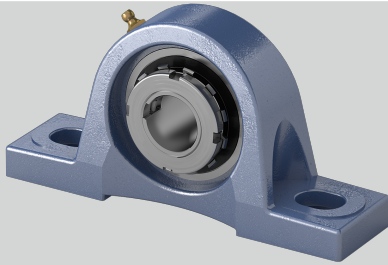