6032 2RS

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	38
D (mm)	240
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	160

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

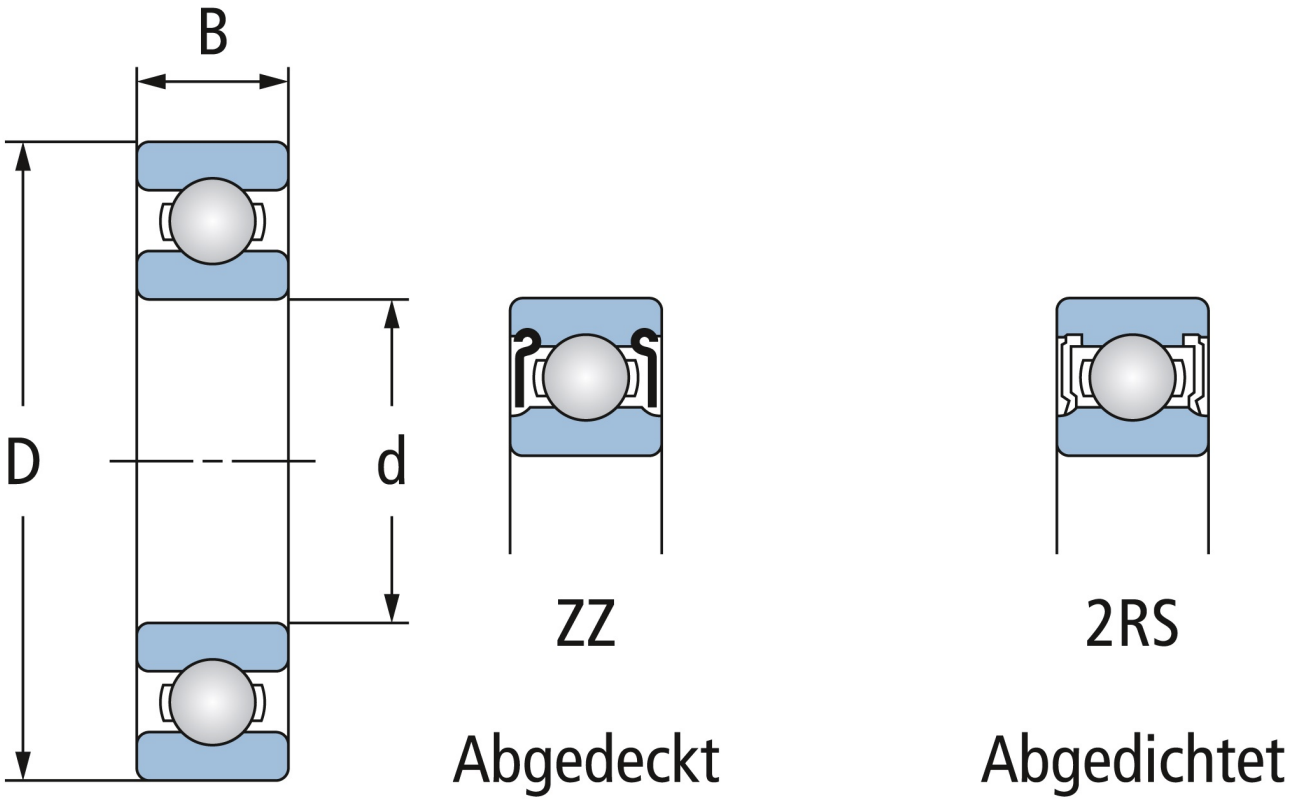

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**