




Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	8
d (mm)	10
D (mm)	26
Material	Edelstahl
Lagerluft	C0 - Normal

Marke: SKF

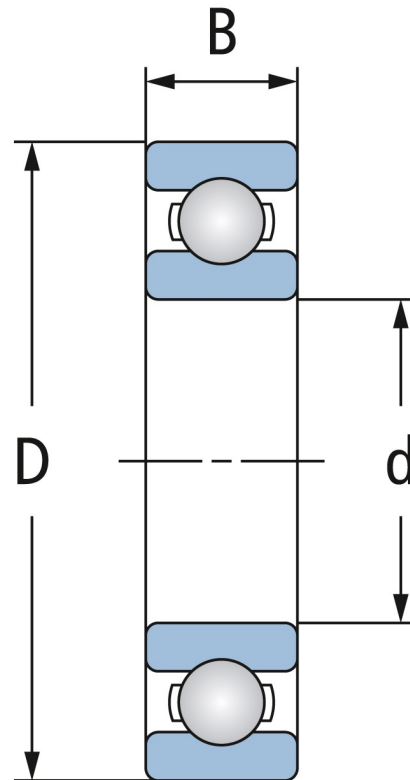

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet