






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Edelstahl
B (mm)	24
D (mm)	125
d (mm)	70
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: NEUTRAL

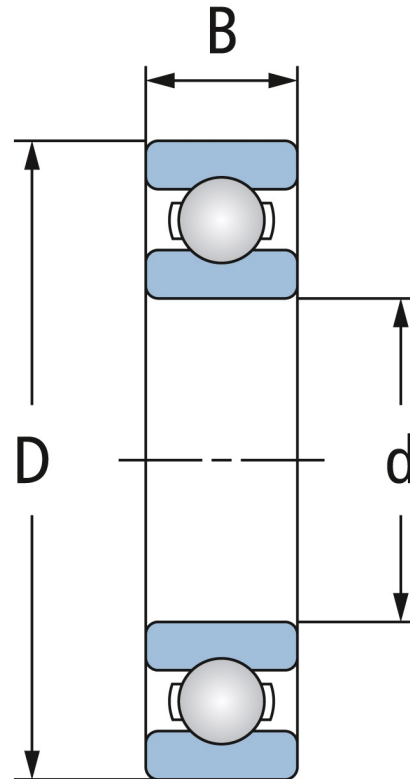

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet