


Brand: NBR



b (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	23,2
S (mm)	M16
e (mm)	95
w (mm)	114
a (mm)	135
l (mm)	21
Tragzahlen in kN dyn.	35
L (mm)	55
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
d (mm)	45
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	57,2
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

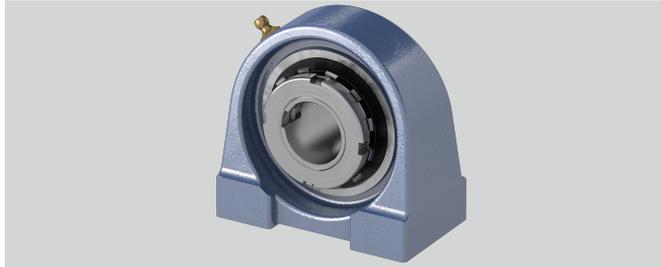